


Tekniske specifikationer Smixin Compact

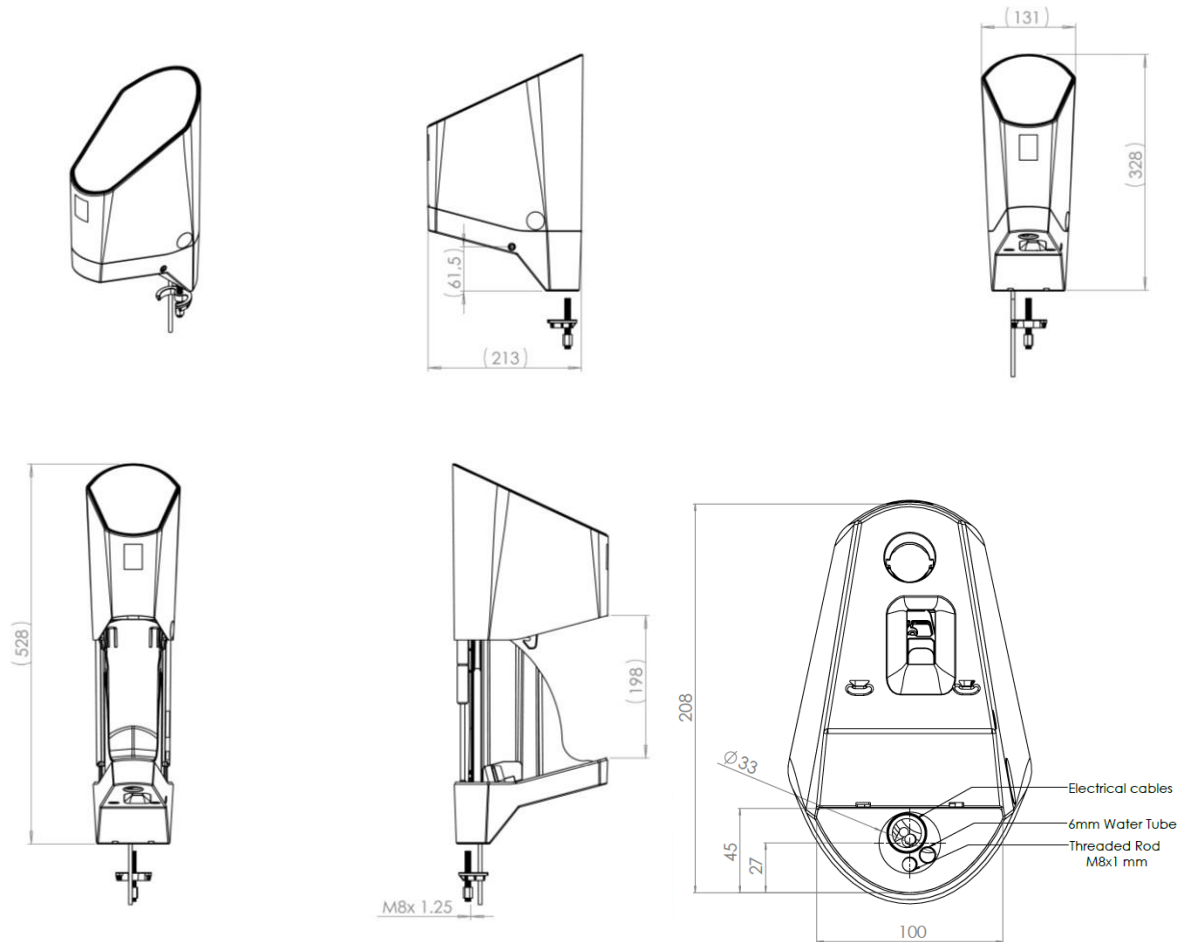

Dimensioner og vægt

Højde	327 mm
Bredde	131 mm
Dybde	213 mm
Nettovægt	4 kg

Konstruktion

Base	Zink aluminium støbning
Cover	PC-ABS

Vand

Tilslutning	G1/2 Hun
Vandtryk	1,5 - 10 bar
Tryk under drift	0,6 – 0,8 bar

Omgivelser	
Rumtemperatur	5 – 40 °C
Relativ luftfugtighed	< 80 %

Elektrisk	
Spænding	100-240 V AC
Maksimalt strømforbrug	20 W
Standby strømforbrug	1.5 W

Under drift			
Aktivering af berøringsfri funktion	Infrarød sensor		
Justerbare parametre til håndvask	Sæbemængde	(standardindstilling)	(min – max)
	Sæbedoseringsstid	0,5 ml	0,2 – 5 ml
	Længde på pause	3 s	1 – 20 s
	Skylletid	3 s	0 – 20 s
		12 s	1 – 40 s
Indstillinger og kontrol	Lokalt: Menu er tilgængelig via Wlan og webbrowser Remote: through SRCM* ¹		
Servicealarmer	Blå LED for udskiftning af forbrugsenhed		
Teknisk vedligehold. alarm	Rød LED for system status og fejl		

*1 Smixin Remote Central Management

Sæbegenopfyldning	
Volumen for gneopfyldelses-pakker og kapacitet	1,25 L – 2.500 gange håndvask Baseret på standardindstilling på 0,5 ml sæbe pr. vask
Smart Mixing Unit - materiale	Polypropylene PP / Polyoxymethylene POM / Silikone

Tilvalg	
SRCM - Smixin Remote Central Management	SRCM er en softwareløsning, der giver mulighed for at administrere Compact-enheder fra centralt hold. Den tilhørende web-application kan betjenes fra både PC og mobile enheder
Kun vandhane-funktion	Under udvikling

Emballage	
Dimension	575 x 375 x 193 mm
Vægt	9,5 kg

Garanti	
2 års reklamationsret	

Produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel.